

Stratos™ PowerMonster Adapter 取扱説明書

本製品は、PowerBook などの 2.5" 内蔵 SCSI インターフェイスに 2.5" IDE ハードディスクを接続させるキットです。取扱説明書の内容をよく御理解の上ご使用下さい。初期不良品に関しては販売店または ARTMIX 社で無償にて同様の製品と交換いたします。ただし、以下の事項に関しては保証規定の対象外となります。

- ・ 取り扱いの誤り、不注意による破損、損傷。
- ・ 火災、地震などの天災に起因する故障。
- ・ インストール後の移動、落下による破損、損傷。
- ・ 取扱説明書の記述から逸脱した使用による故障。

販売店および開発元はいかなる場合においても故障、損傷によって生じた直接的および間接的損害に対して一切補償いたしません。ご了承下さい。

製品の仕様による制限

本製品は、8.4G までの容量を認識します。それを越える容量のハードディスク（たとえば 10G など）は動作の保証はありません。

本製品は一般的な IDE ハードディスクを変換するもので、CD などには対応しません。

PowerBook 仕様による TIPS




本製品はおよそ 6mm の厚みあります。したがって、PowerBook に内蔵させるには、現実問題として 12.7mm 厚が 8.5mm 厚（またはそれ以下）の製品を選ばなくてはなりません。（PowerBook 内蔵以外で使用される場合にはこの限りではありません。）

Apple 製 MonsterDrive 同様、PowerBook 500 の初期型においては金具の穴位置の問題でジョイント基盤がフレームに干渉することがあります。絶縁体を取り付けるので電気的には特に問題はありませんが、心配な場合には後期型のコネクターを入手するか、取り付け穴を 1mm ほど削って下さい。

PowerBook 100 は 15mm 厚用と 17mm 厚用の二種類の金具が用意されていますが、いずれも 12.7mm 厚のハードディスクを組み立てたものは取り付けられません。8.5mm 厚のものを使用して下さい。

ドライブの組立

変換基盤を取り出す前に、アースバンド等の静電気対策を施して下さい。本製品に限らず、静電気はコンピューター部品の故障の要因となります。

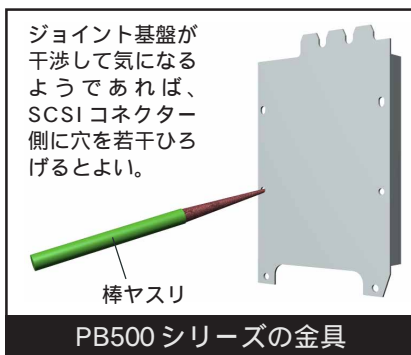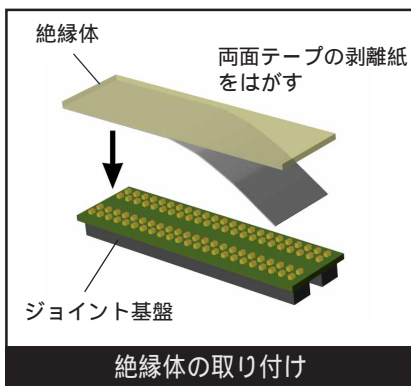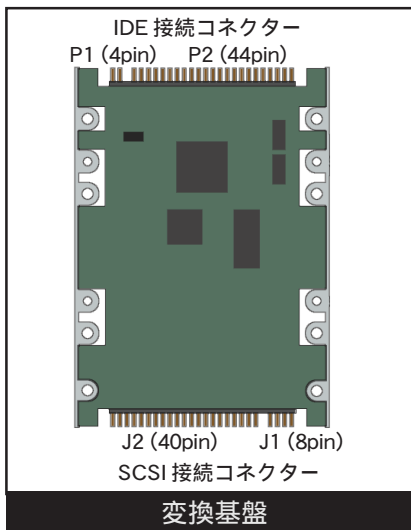

組立は図のようにハードディスクの基盤面に取り付けネジで変換基盤を固定します。ジョイント基盤をハードディスクと変換基盤の 44pin の IDE コネクタに接続します。IDE の P2 の部分だけを接続するように注意してください。（ジョイント基盤の方向はとくにありません。）絶縁体をジョイント基盤に取り付けてください。

ターミネーターの設定

本製品はターミネーター ON (Macintosh 内蔵用仕様) で設定されています。ターミネーターを OFF にする場合（外付などで外部にターミネーターのある場合）には変換基盤の P1 の外側のピンをジャンパーして下さい。

SCSI インターフェイスへの接続

全ての電源が切れた状態を確認してください。通常の 2.5" SCSI と同様に接続してください。方向があるため、注意して接続して下さい。

ベンダー ID は IDE ハードディスクの情報がそのまま得られます。

2.5" <-> 3.5" 変換アダプター（別売）を使用すればデスクトップ機にもご利用になれます。SE/30 などの Old Mac でも起動可能です。


ハードディスクのフォーマット

PowerBook などの Macintosh で使用するには汎用のフォーマッターソフトウェアが別途必要です。各 OS に対応したバージョンを使用して下さい。（フォーマッターの OS の対応についてはソフトウェアメーカーにご確認下さい。）


Macintosh のバージョンや Windows のバージョンによってはボリュームの容量の制限があり、場合によってはパーティションを切らなくてはなりません。詳しい情報に関してはフォーマッターソフトのマニュアル、OS のマニュアルなどを参照して下さい。

お問い合わせ

e-mail アドレス：support@artmix.com まで。
www.artmix.com もご覧下さい。

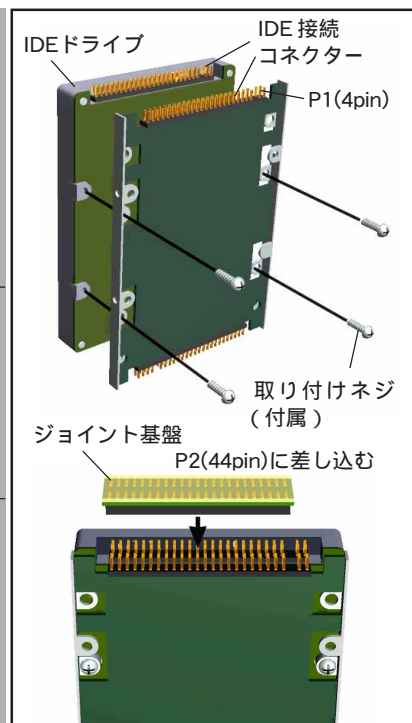

組立説明図

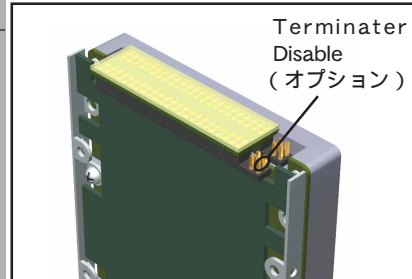

ターミネーターの設定

| 仕様 | |
|--------------|---------------------------|
| 対応 IDE デバイス | IDE Hard Drive (最大 8.4GB) |
| ホスト側インターフェイス | SCSI-1, SCSI-2, SCSI-3 |
| 外形寸法 | 98(D) x 70(W) x 6(H) mm |
| 本体重量 | 約 40 g |
| 使用温度範囲 | 0 ~ 40 |
| 使用湿度範囲 | 20 ~ 80%RH (ただし結露しないこと) |
| 電源電圧 | DC +5V. +/- 5% |
| 消費電流 | 最大 300mA |